

SPAN 400 系列 - 重型

英司腾 SPAN400 重型系列严格按照欧盟EN1004 Class 3(3级载重标准)设计制造,并取得德国原厂的TUV安全认证。

SPAN400采用强大而牢固50.8mm直径的航空用铝合金花纹管,使用冷胀冷压制造工艺,生产出的框架和拉杆拥有安全罗纹表面,防滑耐用。

该系列产品遵循3T搭建方法(通过活动板),带有专利结构的“犀牛鼻”快速锁定拉杆,可以安全、快速的锁紧框架。装配和拆卸的时候不需要任何工具。


SPAN 400重型系列采用独特的高强度 Rib-Grip 冷胀冷压制造工艺,其强度是普通焊接工艺的3倍。

使得SPAN 400系列产品平台承重比焊接型产品高出30%,也使得质保期可长达10年。

10
年质保

基本参数 重型 SPAN 400

塔架可选长度	2.0m / 2.5m / 3.0m
塔架宽度	1.40m / 0.75m
最大工作高度	标准型产品 14m
	特殊化设计 40m
横档间距/爬梯间距	414mm
万向脚轮尺寸	200mm / 150mm
塔架安全载重量(EN标准)	720KG(3倍安全系数)
单层平台载重量(EN标准)	360KG
检测报告/安全认证	德国莱茵 TVU
产品质保期	10 年

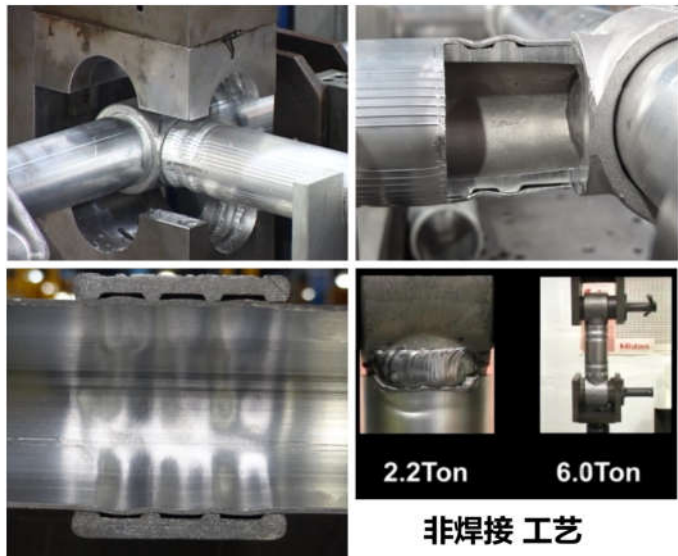

产品特点

1. Rib-Grip 冷胀冷压工艺

Rib-Grip 冷胀冷压非焊接工艺是这款塔架系统的主要特点, 相比传统的焊接接头, 拥有高达其 3 倍的强度和耐用性。绝对 10 年保修。

2. 可调节脚

可调节腿有 400mm、600mm 和 800mm 三种规格的高度可供选择。确保在粗糙或凹凸不平的表面快速轻松地调平。牢固, 稳当。

3. 自锁型拉杆挂钩和加厚的“犀牛鼻”设计

挂钩无需提前校准, 即可扣入锁定位置, 方便拆卸。挂钩咬合面积超过 225°, 确保紧紧抓牢。“犀牛鼻”设计在恶劣的场地条件中非常耐用, 即使高空落地, 也可避免损坏。

4. 凹槽花纹的框架

凹槽花纹设计有助增大阻力, 装配和工作期间攀爬框架时提供更好的抓力和更高的耐滑性。同时保证挂钩能够紧紧的扣住拉杆, 不会晃动。

5. TX2000 平台板

TX2000 轻质平台板包括标准和活门两种工作平台板, 坚固且防滑。四周配有平台围板(踢脚板), 部件都很容易安装, 修理, 更换。

10
年质保

我们还生产一系列焊接结构的塔架、玻璃纤维脚手架、组合式系统铝合金脚手架、低层作业平台及相关的配套产品, 以满足您不同的需求。

根据客户的不同需求, 作为专业的供应商, 我们同时开展销售和租赁业务, 这也是我们成就行业领先地位的牢固根基。



SPAN 400单宽

即使空间受限, 我们所提供的 0.75m 宽的移动式铝合金塔架都可帮助您解决, 它是楼梯、小巷和狭窄前院的理想之选。



多功能塔架系统

上图所示为一个特殊的6m 悬挂式SPAN400塔架。

SPAN400可进行特殊设计, 以满足多种应用需求。



SPAN 400 重型产品是大多数装修、维修以及普通建筑应用的**最佳选择**。

INSTANT® 英司腾
ACCESS

